☒ ☒

ATC/IMRS2310

1

MXB

*	HCMXB-2RS232-BD	V1.00	0.15W	RS232 Modbus RTU/ASCII

➢ HCM511S HCMXB-2RS232-BD
MXB

读者对象

MXB

MXB

1.1

1.1.1

⚠	
⚠	
⚠	
NOTE	/

➢

HCMXB-2RS232-BD

1.1.2

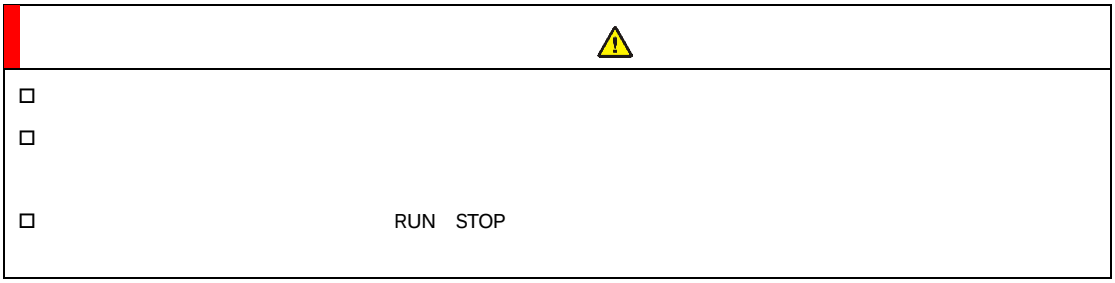

- □
- □
- □ RUN STOP

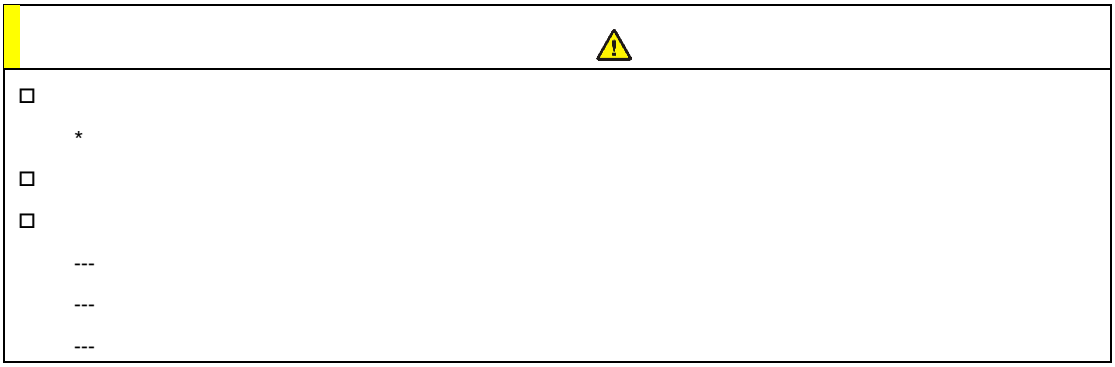

- □
  *
- □
- □

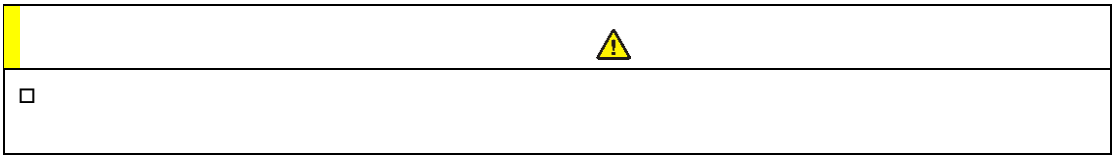

- □

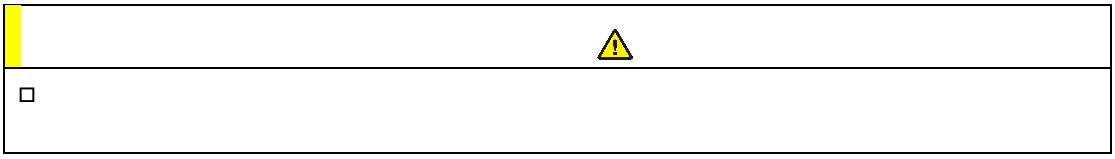

- □

2.2.2

24PIN	

2.2.3

➢

2.2.4

2.3

HCMXB-2RS232-BD

3

3.1

g		15	
mm		18.6 (W) *51.1 (H)*36.1 (D)	
		0~50	
		-25~75	
		5~95%RH	
		5~95% RH	
		1m 2	
			5 ~150 Hz
			3.5mm
			1.0g
			3
			± 4kV, ± 8kV
			± 2kV 5~100kHz ± 2kV 5~100kHz
			- ± 500V -PE ± 500V
		15g 11ms 3	
	/	2000 m (80kPa)	
		IP20	
		PPE	

3.2

	DC 5V DC4.75V DC5.25V
	30mA DC5V

3.3

	2
	RS232
	COM Modbus 100 WORD

HCMXB-2RS232-BD

	RTU/ASCII
	1
	9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps 115200 bps
	7 8 8
	1
	1 2
	15m

4

4.1

4.1.1

1 35mm

DIN

2

3 10mm

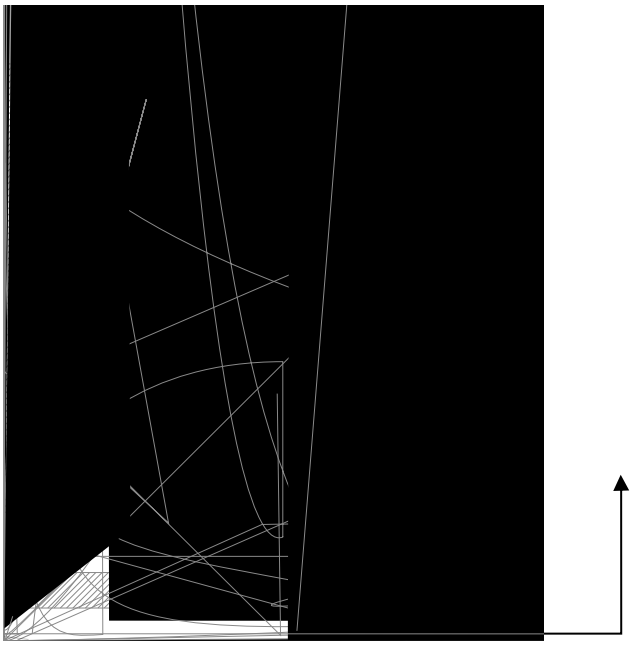

HCMXB-2RS232-BD

4.1.2



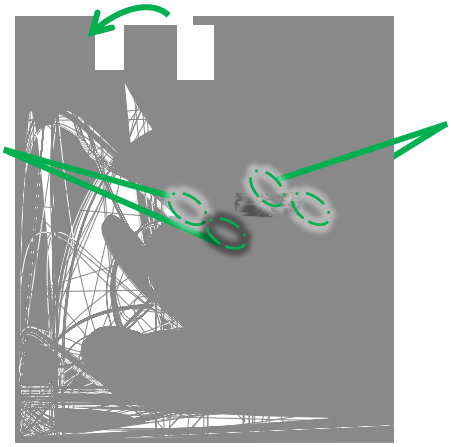

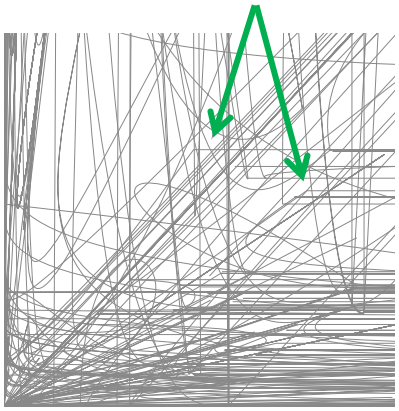

4.1.3

7PIN

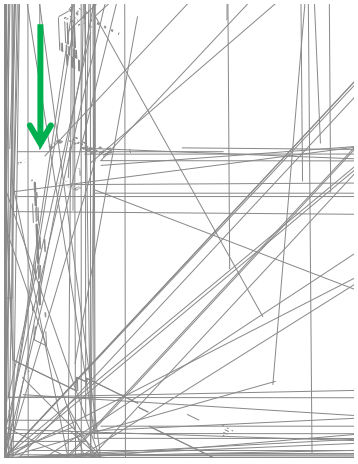

7PIN

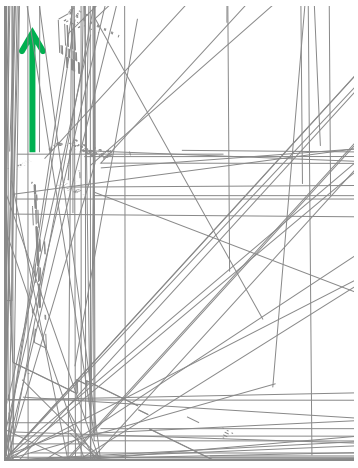

4.1.4

50N 50N

HCMXB-2RS232-BD

4.2.2

RS232

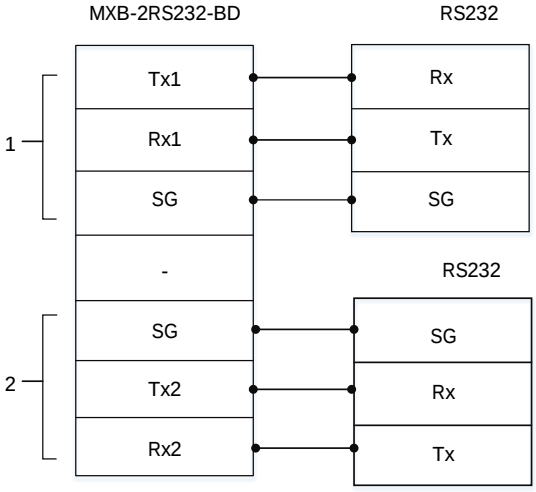

6 HCMXB-2RS232-BD

5 RS232

HCM511S + HCMXB-2RS232-BD RS232

1 → 1 E / 2 G

➢ HCM511S HCMXB-2RS232-BD MXB

2 MXB-2RS232-BD

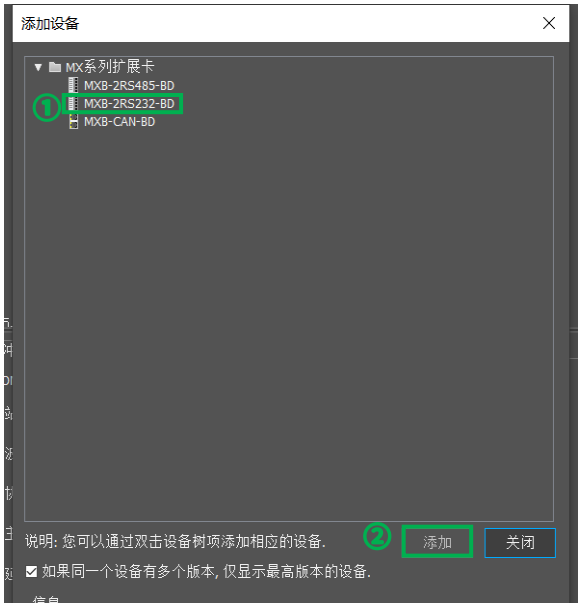

3 MXB-2RS232-BD COM 11 12

1 1~255 9600bps 7,E,1 ASCII

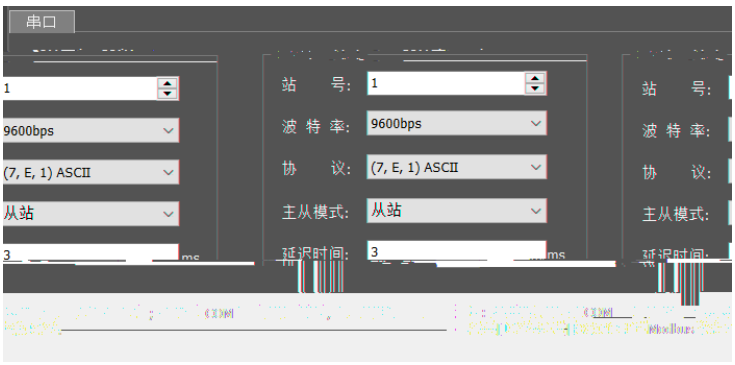

MXB-2RS232-BD COM 11 12

1 1~255 9600bps 7,E,1 ASCII

RS232 。

➢ E O N

4